

ISO Speed Cold

Скоростные энергосберегающие ворота в качестве перегородок для холодильных и морозильных камер

Монтаж в морозильных цехах с помощью направляющей V



Скоростные, герметичные и экономичные


Благодаря секциям с термическим разделением и специальным уплотнениям в области корпуса здания и пола серия ворот Iso Speed Cold оптимально подходит для помещений с большими перепадами температур. Iso Speed Cold обеспечивают герметичность при их использовании как в качестве скоростных ворот на холодильных складах, так и в качестве энергосберегающего решения на производстве и участках распределения и сбыта.

Термическое разделение

Стальные секции ворот ISO Speed Cold заполнены твердым пенополиуретаном (PU) и имеют термическое разделение между внутренней и наружной стороной. За счет дополнительных напольных уплотнений и уплотнений перемычки достигается превосходный показатель теплоизоляции $U_p = 0,3 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$.

Серийно с ThermoFrame

ThermoFrame разделяет направляющую от корпуса здания. Термическое разделение, вкл. дополнительные уплотнения, гарантирует высокий показатель теплоизоляции и обеспечивает оптимальную антикоррозийную защиту боковой направляющей.

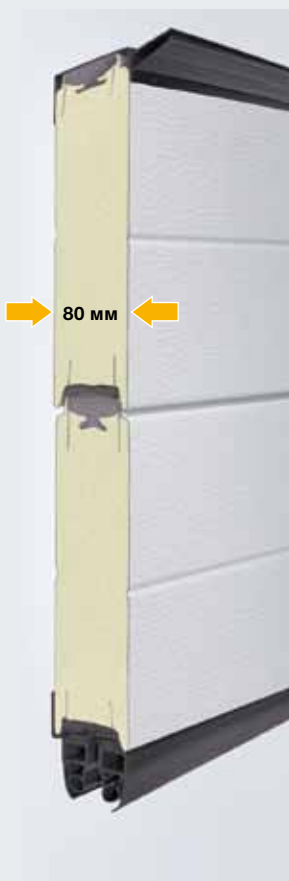

Секции с термическим разделением

Внутренние ворота	ISO Speed Cold
-------------------	----------------

Диапазон размеров

Ширина (LDB), макс.	5000 мм
Высота (LDH), макс.	5000 мм

Скорость

Серийный блок управления с преобразователем частоты AS 500 FU E

Открытие, макс.	2,0 м/с
Закрывание, макс.	0,5 м/с

Теплоизоляция (EN 12424)

для ворот площадью 25 м ²	$U_p = 0,3 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$
--------------------------------------	--

Панель

С заполнением из вспененного полиуретана	
Толщина	80 мм

Типы направляющих

Направляющая V для монтажа внутри и снаружи морозильного цеха
Направляющая H для монтажа снаружи морозильного цеха

Цвет полотна ворот**

Возможен выбор из более 200 цветов по карте цветов RAL.
Серийно: серо-белого цвета, RAL 9002

Аварийное открывание

Противовес
Цепная ручная аварийная деблокировка

** Исключение составляют перламутровые и люминесцентные цвета, а также цвета «металлик». Не следует окрашивать ворота, расположенные на солнечной стороне, в темные цвета, так как возможное прогибание секций может привести к неисправностям в работе ворот.